

Pisoar din ceramică cu robinet de spălare cu senzor infraroșu SLP 17




SLP 17 - DOMINO

Caracteristici

- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- spălare de igienă automată după 24 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)

Schemă de montaj

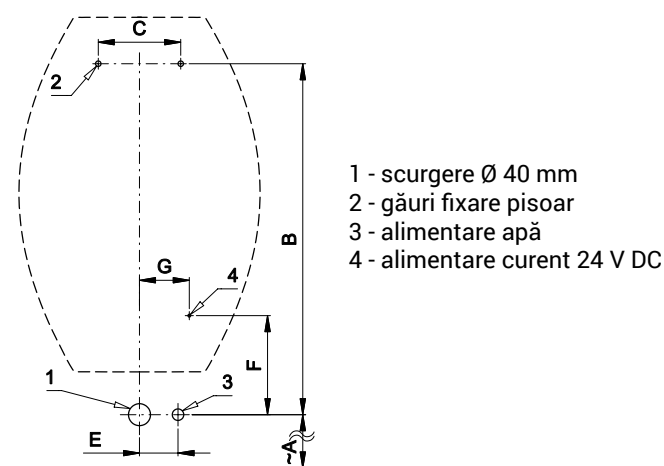

Dimensiuni (mm)	A	B	C	E	F	G
SLP 17 - Domino	420	638	150	70	180	90

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații livrare

- SLP 17 - cod 01170 pisoar din ceramică, valvă de spălare cromată cu senzor infraroșu integrat,
SLP 17B - cod 11176 valvă electromagnetică, robineti colț, racorduri flexibile, set montaj, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 17B)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11 - cod 06110 sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A - cod 06111 sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B - cod 06112 sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C - cod 06113 sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 02D - cod 08024 cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoar DOMINO
SLA 08 - cod 06080 sifon din plastic 5/4"
SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLP 17 24 V DC
- SLP 17B 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Raza activă

- la tensiune de 6 V 0,6 - 0,75 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

leşire apă

- valvă de spălare pisoar

